

лінійний світлодіодний світильник

5905339271181



Kanlux TP SLIM TW - це невеликий герметичний світильник, який можна монтувати поверхнево або як підвіс. Зручність монтажу забезпечується регульованими ручками та швидкими муфтами, які кріпляться до світильника. Завдяки класу герметичності IP65 та стійкості до ударів IK 08, ви можете використовувати світильник у таких місцях, як промислові приміщення, склади, стоянки та гаражі. Крім того, світильник Kanlux TP SLIM TW також має додаткову функцію - можливість підключення у лінію. У версії 40 Вт можна підключати до 12 світильників, а у версії 50 Вт - до 10 світильників.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1535

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 55

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 5500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): X145/Y110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

лінійний світлодіодний світильник



Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
1,5-2,5

Тривалість нагріву лампи (с): <1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 10

Ступінь ІК: 08

Ступінь ІР: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 750

Граматура [г]: 868.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 162

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4


Вага коробки [кг]: 10.41996

Ширина коробки [см]: 17

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 165

Обсяг коробки [м³]: 0.05049

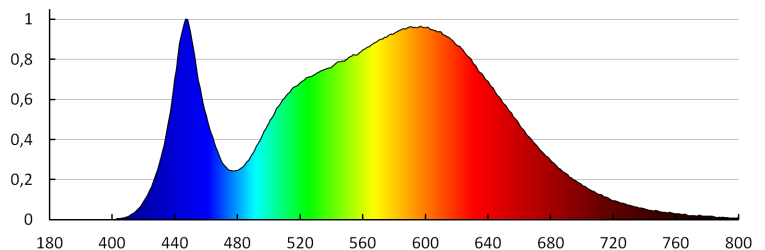

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

лінійний світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

