


Світлодіодний світильник

5905339291608

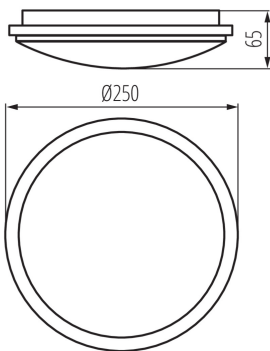

Kanlux ORTE LED - це нове сімейство плафонів, де ми приділили особливу увагу дизайну та легкому монтажу. Для додаткової зручності ми також пропонуємо вам варіанти з датчиком руху.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 65

Діаметр (мм): 250

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1600

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 2200

Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 89

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5


Світлодіодний світильник



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 470
Граматура [г]: 671
Довжина споживчої упаковки [см]: 25.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 25.5
Вага коробки [кг]: 6.71
Ширина коробки [см]: 37.5
Висота коробки [см]: 28.5
Довжина коробки [см]: 52
Обсяг коробки [м³]: 0.055575

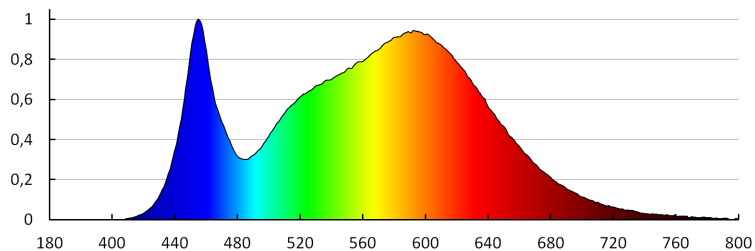

KANLUX S.A. (kat 29160) ORTE LED 18W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29160) ORTE LED 18W-NW-O
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

