

Прожектор для шинопровода

5905339331366



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): 60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 315

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 15

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 15

Вага нетто одиниці [г]: 790

Граматура [г]: 946.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 18

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5


Висота споживчої упаковки [см]: 25.5

Вага коробки [кг]: 14.20005

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 50


Прожектор для шинопровода



Довжина коробки [см]: 56.5
Обсяг коробки [м³]: 0.0791


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

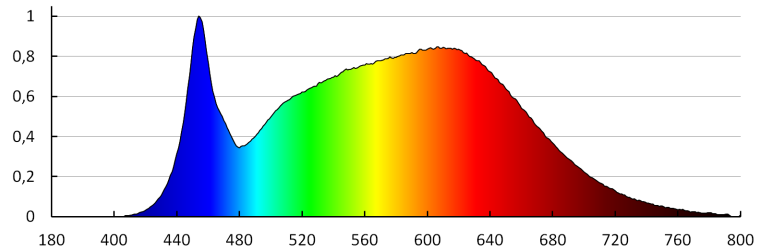


KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

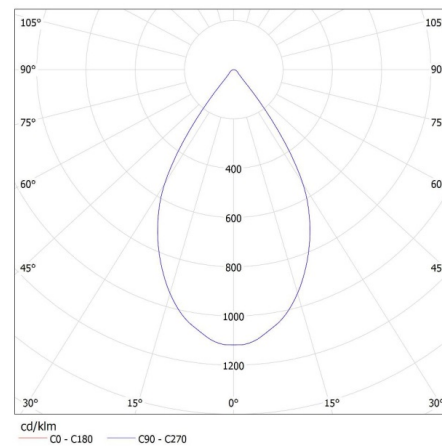

KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

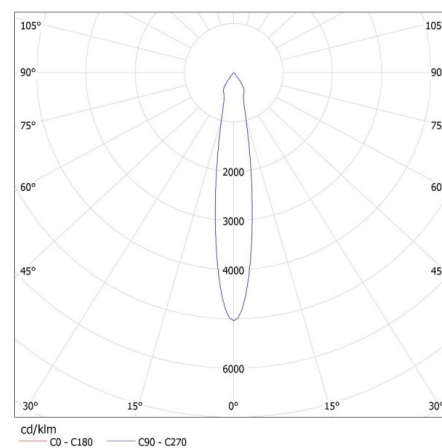

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

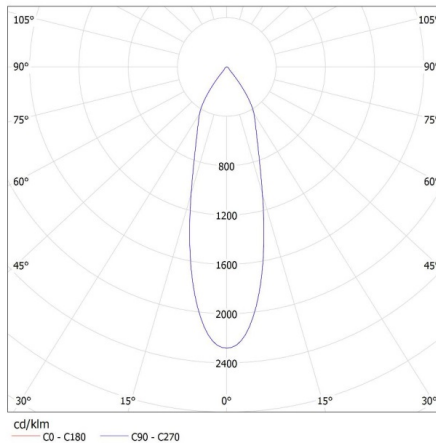

АКСЕСУАРИ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 15 градусов



33141 REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 36 градусов



33142 REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 15 градусов



33143 REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 36 градусов

