


38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Аварійний світильник LED

5905339381484

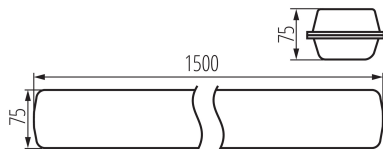

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Кнопка TEST: так

Автотест: так

Довжина (мм): 1500

Ширина (мм): 75

Висота (мм): 75

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Матеріал корпусу: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : 9200

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : у кулі (360°)

Світловий потік в аварійному режимі [лм] : 405

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥80000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 0÷40

тип абажуру: grooved

Акумулятор (вид): LiFePO4

38148 MAH PRO EM 52W 15R-NW

Аварійний світильник LED



Акумулятор (параметри): 6,4V 2Ah

Режими роботи: аварійно-мережевий

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Автоматичний тест: так

Стандартний тест: так

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

Kształt: прямоугольный

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 9

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 9

Вага нетто одиниці [г]: 1948

Граматура [г]: 2224.44

Вага брутто штуки [г]: 2130

Довжина споживчої упаковки [см]: 151

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 20.01996

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 152.5

Обсяг коробки [м³]: 0.107055