

## 39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339392350



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 28

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 6

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.98

Потужність максимальна (Вт): max 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: max 4040

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 740

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла, теплий білий, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнути: ≥50000

Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 106


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

## 39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Світлодіодна панель для прихованої установки

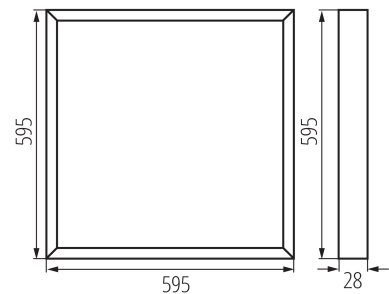

**Kształt:** квадратный

**UGR:** <19

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 5

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 5

**Вага нетто одиниці [г]:** 1546

**Граматура [г]:** 2018

**Вага брутто штуки [г]:** 1864

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 60.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3

**Висота споживчої упаковки [см]:** 64

**Вага коробки [кг]:** 10.09

**Ширина коробки [см]:** 18

**Висота коробки [см]:** 65.5

**Довжина коробки [см]:** 62

**Обсяг коробки [м³]:** 0.073098

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |