


## 23520 IMBER LED NW

Точково LED осветително тяло

5905339235206



Kanlux IMBER LED е водонепроницаемо акцентно тяло за вграждане. Едно от предимствата му е ниската работна температура, благодарение на което безпрепятствено може да бъде монтирано и в дърво. Уникалната конструкция на осветителното тяло е в равномерната емисия на светлината, а използваните LED диоди гарантират висока енергоспестяемост. Осветителното тяло Kanlux IMBER LED е идеално решение за осветление на душ кабинни или подпокривни пространства извън дома.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** алуминий

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 16.3

**Диаметър [mm]:** 30

**Монтажен отвор [mm]:** Ø27

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 12 AC; 12 DC

**Максимална мощност [W]:** 1

**Категория на защита от токов удар:** III

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 40

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

**Ъгъл на светене [°]:** 105

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷50

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 65

## 23520 IMBER LED NW

Точково LED осветително тяло



### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цветоподаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 200

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 200

Количество бройки в ред върху палет: 1400

Единично нето тегло [g]: 14

Грамаж [g]: 38.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 2

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 12


Тегло на кашон [kg]: 7.7

Ширина на кашон [cm]: 46.5

Височина на кашон [cm]: 23

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.050267

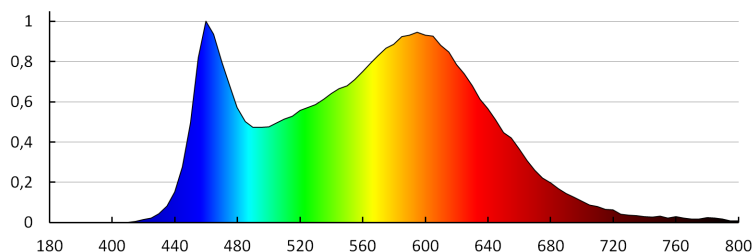

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW  
Lampy: 1 x IMBER LED NW

