

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

5905339269843



Kanlux VARSO LED е фамилия херметични таванни тела с интегриран LED източник на светлина. Той е отлично предложение както за инвестиции (жилищни кооперации, хотели), така и за отделни домакинства, където е необходима повишена устойчивост на влага (IP54). За осветяването на особено големи площи предлагаме Kanlux VARSO HI с мощност от 36 вата, чийто светещ поток е колкото 4000 лумена. Не забравяйте, че версиите на Kanlux VARSO със сензори за движение (SE) също са налични.

ВИД НА СВЕТИЛНИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 49

Диаметър [mm]: 327

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

LED модул: EBCL330C-MR V1.01

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2280

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000


Ъгъл на светене [°]: 120

Обхват на околната температура, на която може да



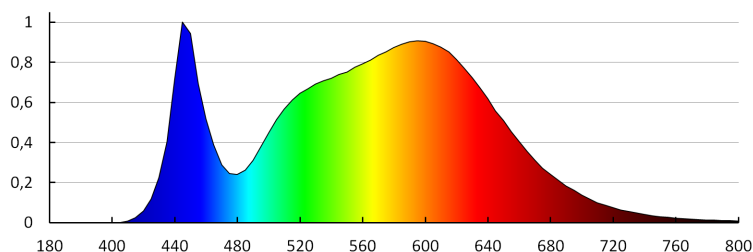
26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

**бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35****Материал на корпуса:** пластмаса**Вид датчик:** микровълнов**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5****Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5****Време за загреване на лампата [s]: ≤1****Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5****Работна честота на датчика [MHz]: 5,8****ъгъл на обхват на сензора [°]: 360****Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off****Степен на защита IP: 54****Обхват на датчика [m]: max 9****Допълнителна информация:** Не е възможно да се замени LED източника на светлина**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 22****Клас на енергийна ефективност:** E**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: 2800****Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 4000****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]: 22****Височина на източника на светлина [mm]: 305****Широчина на източника на светлина [mm]: 305****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1****Индекс на цвето предаване: 80****Координати на цветността (x): 0.38****Координати на цветността (y): 0.38****R9 стойност на индекса на цвето предаване: 16****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,95**

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 906**Грамаж [g]:** 1162**Височина на единична опаковка [cm]:** 33.5**Тегло на кашон [kg]:** 11.62**Ширина на кашон [cm]:** 35**Височина на кашон [cm]:** 36.5**Дължина на кашон [cm]:** 57**Вместимост на кашон [m³]:** 0.072818

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW