


27590 LINUS LED 4W-NW

LED осветително тяло за монтаж под шкафов

5905339275905



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: wall mounted, ceiling mounted

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за последователно свързване: да

Възможност за използване с димер: не

Бутон за включване: да

Дължина [mm]: 270

Широчина [mm]: 31

Височина [mm]: 22

Дължина на кабела [m]: 1.5

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 390

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [$^{\circ}\text{C}$]: $5 \div 25$

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Максимален брой осветителни тела при последователно свързване: 10

Максимална мощност на осветителни тела при последователно свързване [ΣW]: 120

Степен на защита IP: 20

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E

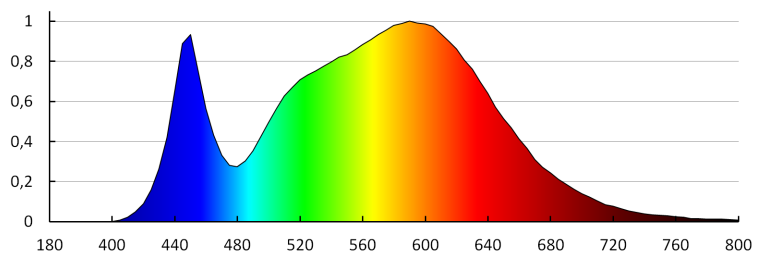
Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

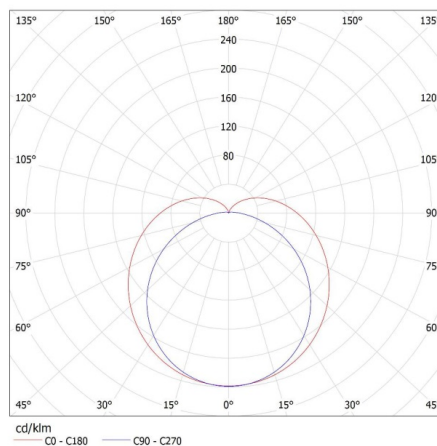
Индекс на цвето предаване: 80

27590 LINUS LED 4W-NW

LED осветително тяло за монтаж под шкафовe

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 30**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 30**Единично нето тегло [g]:** 142**Грамаж [g]:** 190.67**Дължина на единична опаковка [cm]:** 28.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 6**Височина на единична опаковка [cm]:** 3**Тегло на кашон [kg]:** 5.7201**Ширина на кашон [cm]:** 31**Височина на кашон [cm]:** 22**Дължина на кашон [cm]:** 32**Вместимост на кашон [m³]:** 0.021824

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

27590 LINUS LED 4W-NW

LED осветително тяло за монтаж под шкафовe

АКСЕСОРИ:

14977 LINUS LINK Кабел за свързване на осветително тяло LINUS LINK

