

29260 BISO LED EL 8W-GR

Фасадно осветително тяло

5905339292605



Kanlux FORRO са фасадни осветителни тела, които се характеризират с опростен и атрактивен дизайн. Могат да се използват като вътрешно осветително тяло (имат съответния коефициент CRI), същевременно могат да бъдат използвани на фасадите на сградите (IP54). В осветителното тяло Kanlux BISO светлината, която пада от LED модула е разпръсквана меко върху фасадата на сградата и задната част на осветителното тяло.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Дължина [mm]: 220

Широчина [mm]: 90

Височина [mm]: 80

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.5

Максимална мощност [W]: 8

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 140

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-15 \div 40$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1


Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Степен на защита IP: 54



29260 BISO LED EL 8W-GR

Фасадно осветително тяло



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: E

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цветоотдаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 580

Грамаж [g]: 686

Дължина на единична опаковка [cm]: 23

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 10


Тегло на кашон [kg]: 13.72

Ширина на кашон [cm]: 22

Височина на кашон [cm]: 48

Дължина на кашон [cm]: 48

Вместимост на кашон [m³]: 0.050688

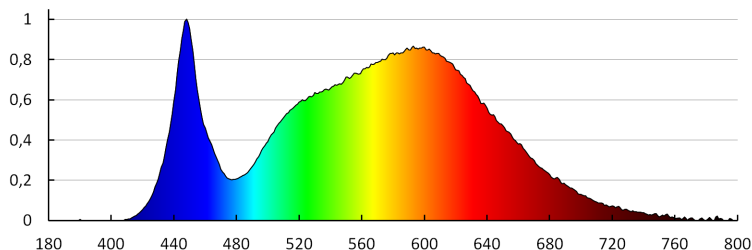

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

