

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED плафониера

5905339373304



Kanlux ARVOS LED е плафон, който ще ви помогне да промените настроението в стаята, без да се налага да сменяте лампата. Благодарение на дистанционното управление можете лесно да променят цвета на светлината и нейния интензитет, а вечер можете да настроите нощен режим, за да си почивате по-лесно. Kanlux ARVOS LED е лампа, благодарение на която можете да регулирате светлината във всяка стая спрямо всяка ситуация и дейността, която извършвате в момента.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 37

Светлинен поток [lm]: max 2680 (4000K)

Ъгъл на светене [°]: 120

Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: инфрачервено дистанционно управление

Височина [mm]: 95

Диаметър [mm]: 490

Интегриран LED източник на светлина : да

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: PMMA


Материал на корпуса: стомана

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED плафониера

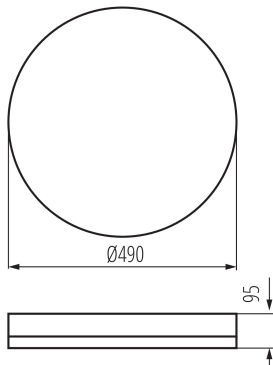

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

LED модул: YL-26S1P2C-R01

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 18,4

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 19

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 2390

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Височина на източника на светлина [mm]: 245

Широчина на източника на светлина [mm]: 245

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2

Координати на цветността (x): 0.458

Координати на цветността (y): 0,41

Заявена еквивалентна мощност [W]: 146

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1190

Грамаж [g]: 1870

Дължина на единична опаковка [cm]: 52.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 10

Височина на единична опаковка [cm]: 52.5


Тегло на кашон [kg]: 9.35

Ширина на кашон [cm]: 52.5

Височина на кашон [cm]: 54.5

Дължина на кашон [cm]: 54.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.155938

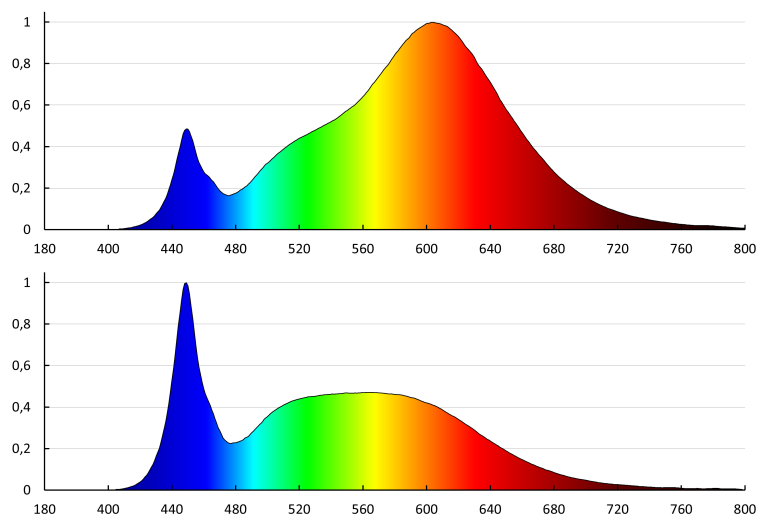

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 37330) ARVOS LED 37W CCT B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37330) ARVOS LED 37W CCT B
Lampy: 1 x ARVOS LED 37W CCT

