


## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropní LED svítidlo

5905339181213

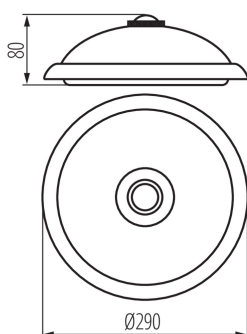

Plafon Kanlux FOGLER LED se snímačem pohybu je ideální pro osvětlení schodišť, technických místností v rodinných domech, skladech, suterénech, garážích a příjezdových cestách u rodinných domů.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 80

**Průměr [mm]:** 290

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 14

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm] :** 800

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 5-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 6

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Stropní LED svítidlo

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

Index podání barev: 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 630

Gramáž [g]: 883

Délka jednotkového balení [cm]: 29.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 29


Hmotnost kartonu [kg]: 8.83

Šířka kartonu [cm]: 46

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 61

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.092598

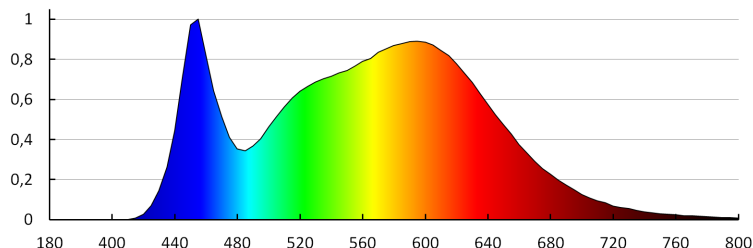

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampy: 1x FOGLER LED 14W-NW

