



19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Vestavné rastrové svítidlo

5905339197344



Kanlux REGIS jsou vestavná rastrová svítidla, která se díky pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x 18

Patice (Zdroj světla): G13

Zdroj světla: T8

Zdroj světla v balení: ne

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 40

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: studená

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 610

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Vestavné rastrové svítidlo




Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2910
Gramáž [g]: 3500
Délka jednotkového balení [cm]: 65
Šířka jednotkového balení [cm]: 62.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 3.5
Šířka kartonu [cm]: 63
Výška kartonu [cm]: 8.8
Délka kartonu [cm]: 65.5
Objem kartonu [m³]: 0.036313

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem
- v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
- ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- prášková barva

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

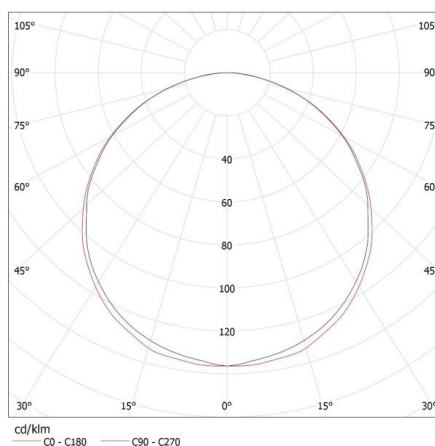

19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Vestavné rastrové svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

72333

CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení.

