


## 23453 MERGE MW-L

Pohybové čidlo MW

5905339234537



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 47

**Výška [mm]:** 80

**Regulace citlivosti:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek**

**vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-12

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5,8

**Detekční úhel čidla [°]:** 180

**Maximální doba činnosti [min]:** 12

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo**

**detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 9

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 100

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 100

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 92

**Gramáž [g]:** 130.9

**Délka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6


**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.09

**Šířka kartonu [cm]:** 35

## 23453 MERGE MW-L

### Pohybové čidlo MW

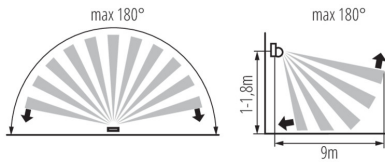

**Výška kartonu [cm]:** 36.5

**Délka kartonu [cm]:** 45

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.057488

#### DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°