


## 24108 KCP-32-230

Výkonový stykač KCP

5905339241085

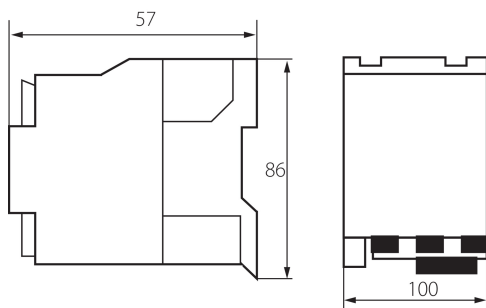

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-3

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]:** 600

**Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]:** 300

**Mechanická četnost sepnutí [počet/h]:** 3600

**Impedance na pól [mΩ]:** 2

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V:** 7,5kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V:** 15kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V:** 18,5kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230 AC

**Jmenovité spínací napětí  $U_e$  [V]:** 400

**Jmenovitý tepelný proud  $I_{th}$  [A]:** 50

**Utahovací moment [Nm]:** 2,5Nm

**Stupeň krytí IP:** 20

**Hlavní kontakty:** 3

**Pomocné kontakty:** 1

**Jmenovité izolační napětí  $U_i$  [V]:** 690

**Jmenovité impulzní výdržné napětí  $U_{imp}$  [V]:** 6000

**Jmenovitý spínací proud  $I_e$  [A]:** 32

**Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3:** 32A

**Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4:** 12A

**Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1:** 50A

**Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-3:** 21A

**Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-4:** 7,5A

**Elektrická životnost ( $\times 10^3$ ) AC-3:** 800

**Elektrická životnost ( $\times 10^3$ ) AC-4:** 200

**Mechanická životnost ( $\times 10^6$ ):** 8Nm

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

## 24108 KCP-32-230

### Výkonový stykač KCP

Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 50  
Čistá jednotková hmotnost [g] : 540  
Gramáž [g] : 568  
Hmotnost kusu brutto [g] : 566  
Délka jednotkového balení [cm] : 8.5  
Šířka jednotkového balení [cm] : 6  
Výška jednotkového balení [cm] : 10.5  
Hmotnost kartonu [kg] : 28.4  
Šířka kartonu [cm] : 32  
Výška kartonu [cm] : 23  
Délka kartonu [cm] : 45  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.03312

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

