


25710 REGIS 3WS EVG 418 PT


Vestavné rastrové svítidlo

5905339257109



EVG
BALLAST

EASY
Installation

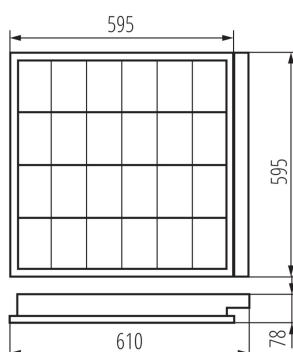

Kanlux REGIS jsou vestavná rastrová svítidla, která se díky pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Spuštění předřadníku / lampy: teplá

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 610

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: T8

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2730

Gramáž [g]: 3340

Délka jednotkového balení [cm]: 65

Šířka jednotkového balení [cm]: 62.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.34

Šířka kartonu [cm]: 63

Výška kartonu [cm]: 8.8

25710 REGIS 3WS EVG 418 PT

Vestavné rastrové svítidlo



Délka kartonu [cm]: 65.5


Objem kartonu [m³]: 0.036313

DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem
- v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
- ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky OSRAM ve třídě A2
- prášková barva

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T26 19W/827

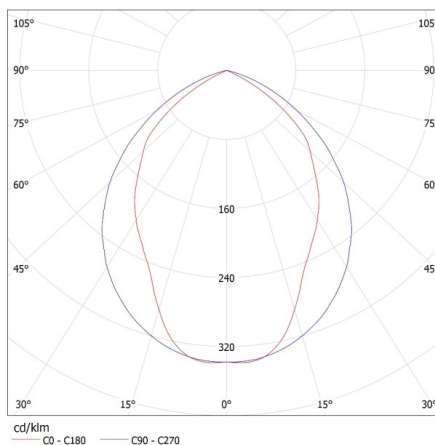

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení.

