
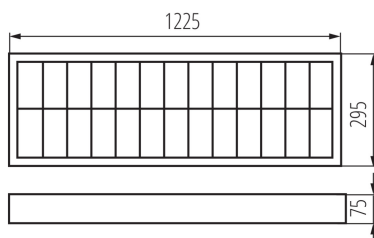


## 25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Přisazené rastrové svítidlo

5905339257123



Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Spuštění předřadníku / lampy:** teplá

**Zdroj světla v balení:** ne

**Délka [mm]:** 1225

**Šířka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 75

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2 x 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** T8

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál reflektoru:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Typ předřadníku:** EVG

**Energetická třída předřadníku:** A2

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2940

**Gramáž [g]:** 3510

**Délka jednotkového balení [cm]:** 125

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 30.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.51

**Šířka kartonu [cm]:** 31

**Výška kartonu [cm]:** 8.8

**Délka kartonu [cm]:** 125.5

## 25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

### Přisazené rastrové svítidlo




Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.034236

#### DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky OSRAM ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
- NOTUS 3WS vybavený předřadníkem pro "teplý start".

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT  
Lampy: 2 x T26 39W/827

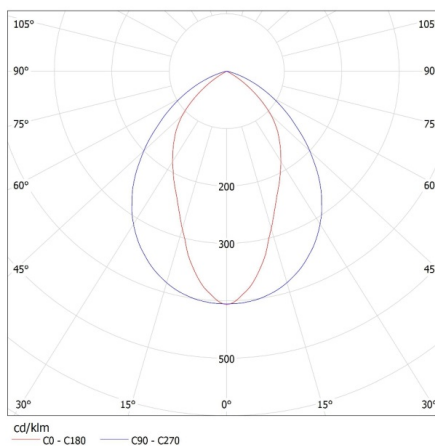

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojitě) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

