

**31406 HB UFO LED 150W-NW**



Stropní svítidlo LED high bay

8595665314064

**TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:****Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** DLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** černá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** pro průmyslové účely**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Směr svícení svítidla:** dolů**Výška [mm]:** 39**Hloubka [mm]:** 300**Průměr [mm]:** 300**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 150**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Typ diody:** LED SMD**Světelný tok [lm]:** 15000**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 20000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000**Úhel svícení [°]:** 110**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven****[°C]:** -20÷40**Materiál korpusu:** hliníková slitina**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5**Stupeň krytí IP:** 65**Další informace:** Zdroj světla (LS)**Obsah rtuti:** ne

# 31406 HB UFO LED 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

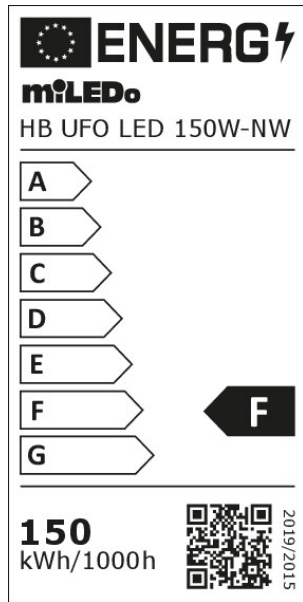

## PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 5438

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

## PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 150

Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj: ne

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 12600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: w šzerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světleného zdroje [W]: 150

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 3

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

## PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0,9

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM):  $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):  $\leq 0,4$

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1392

Gramáž [g]: 1560

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 30

Hmotnost kartonu [kg]: 15.6

Šířka kartonu [cm]: 33


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.058575

## 31406 HB UFO LED 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

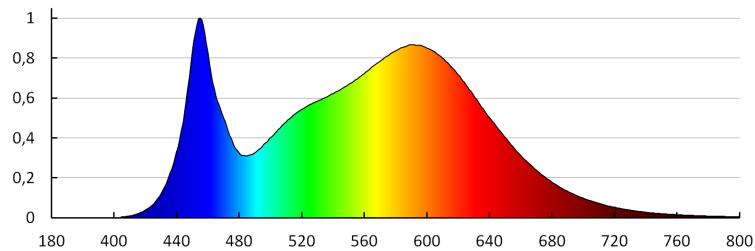

MILED0 (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW  
Lamps: 1 x HB UFO LED 150W

