



## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropní LED svítidlo

5905339329493

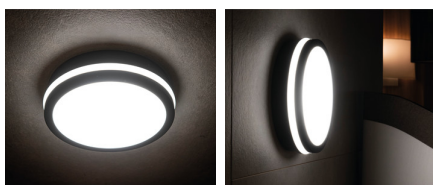

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byla vytvořena projektanty společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu a snímač pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** grafit  
**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Délka [mm]:** 220  
**Šířka [mm]:** 220  
**Výška [mm]:** 55  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 18  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:** C220S-LED  
**Světelný tok svítidla [lm] :** 1400  
**Barva světla:** bílá  
**Životnost [h]:** 20000

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropní LED svítidlo

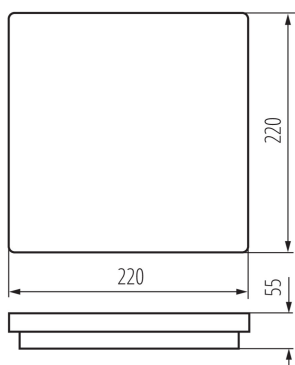

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:**  $-15 \div 35$

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:**  $0,5 \div 1,5$

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň krytí IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 4.5

**Další informace:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Další informace:** Řídící zařízení nelze vyměnit

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 17

**Třída energetické účinnosti:** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Příkon v zapnutém stavu světelného zdroje [W]:** 17

**Výška světelného zdroje [mm]:** 185

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 185

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 1

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

**Hodnota indexu podání barev R9:** 13

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 500


**Gramáž [g]:** 652

**Délka jednotkového balení [cm]:** 22.5

## 32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropní LED svítidlo

**Šířka jednotkového balení [cm]: 6**  
**Výška jednotkového balení [cm]: 22.5**  
**Hmotnost kartonu [kg]: 6.52**  
**Šířka kartonu [cm]: 32.5**  
**Výška kartonu [cm]: 25**  
**Délka kartonu [cm]: 47**  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.038188**

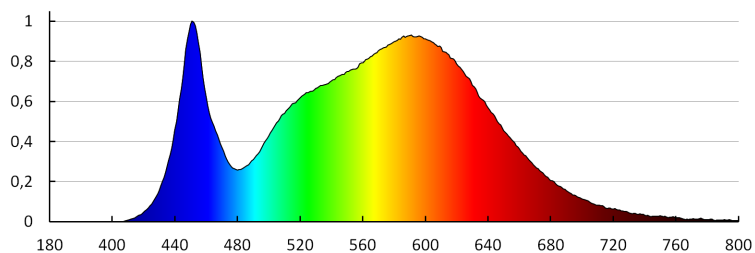

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

