


## 33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém

5905339331328



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux ACORD ATL1 jsou integrovaná svítidla pro montáž na 3-obvodové lišty. Svítidla, která můžeme přizpůsobit našim individuálním potřebám. Můžeme si vybrat bílou nebo černou barvu, dva výkony (18 W a 30 W), barvu světla a úhel svícení (standard je 60°, ale můžeme samostatně vyměnit reflektor a změnit úhel na 15° nebo 36°) v závislosti na tom, zda chceme osvětlit povrch nebo konkrétní detail. Kanlux ACORD ATL 1 představuje 50 000 hodin životnosti a 5letou záruku. Značkové klíčové komponenty (LED COB a napájení), vysoký stupeň podání skutečných barev (CRI > 90) a eliminace efektu oslnění (UGR < 19) jsou dalšími výhodami těchto jedinečných svítidel.

#### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TEAR

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 1800

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 315

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

## 33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti : E

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$

Index podání barev : 90

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 655

Hmotnost kusu brutto [g] : 578

Délka jednotkového balení [cm]: 20

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.1

Šířka kartonu [cm]: 43


Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.06564

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487 / 20, platný do 15.12.2025

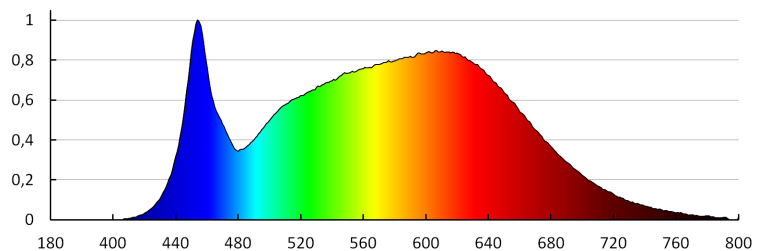


## 33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

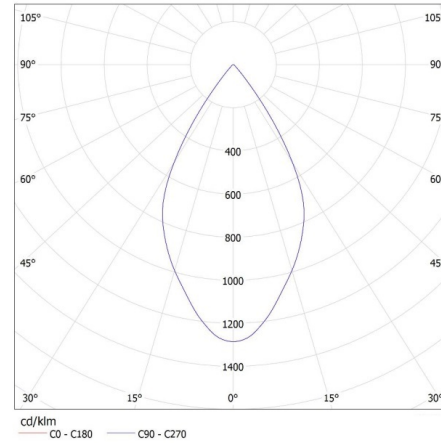

KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

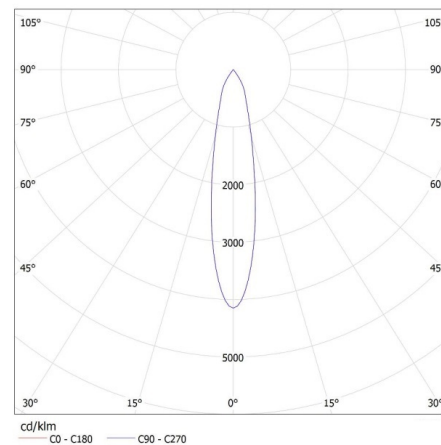


## 33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141  
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

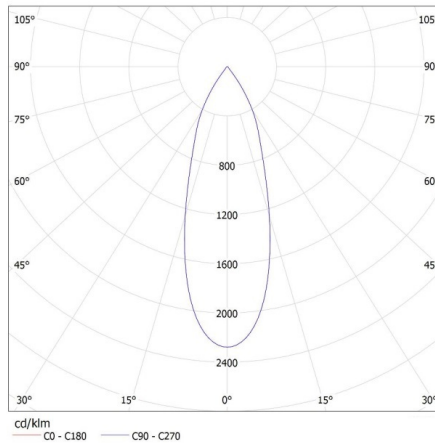

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33140**

REF ATL1-18W-S15

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 18W, 15°



**33141**

REF ATL1-18W-S36

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 18W, 36°



**33142**

REF ATL1-30W-S15

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 30W, 15°



**33143**

REF ATL1-30W-S36

Reflektor pro svítidlo  
ATL 1, 30W, 36°



**33132 ATL1 18W-940-S6-W**

---

Reflektor na lištový systém