

## 33204 ANTEM LED 100W-NW B

LED reflektor

5905339332042



Kanlux ANTEM je řada LED reflektorů. Tyto reflektory se především snadno připojují a díky integrované propojovací krabici se také vyhýbáme nevzhlednému kabelovému připojení. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu od 10 W do 100 W, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mléčný difuzor s jemným hranolem jemně rozptyluje světlo a snižuje efekt oslnění. Verze bez senzoru pohybu má stupeň krytí IP65 a verze se senzorem IP44. Senzor lze nastavit z hlediska doby osvětlení, intenzity světla a detekční oblasti.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** DLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 280

**Výška [mm]:** 274

**Hloubka [mm]:** 40

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 100

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 9500

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 15000



**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000

**Úhel svícení [°]:** 100

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

## 33204 ANTEM LED 100W-NW B

LED reflektor

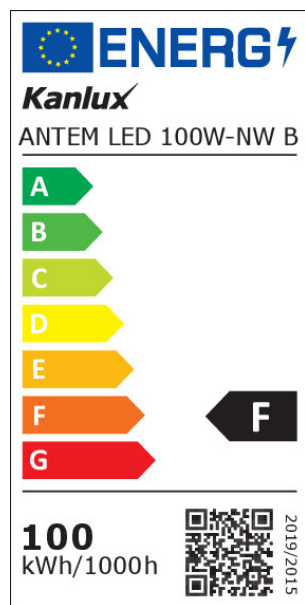

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Materiál ramena:** kov

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 65

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

**Maximální svítivost [cd]:** 3160

**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 100

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 100

**Třída energetické účinnosti:** F

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 8300

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stožku (120°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 100

**Výška světelného zdroje [mm]:** 274

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 280

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 40

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

**Hodnota indexu podání barev R9:** 7

**Činitel funkční spolehlivosti:** ≥0.9

**Činitel stárnutí:** 0.93

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

**Hodnoticí parametr pro mihání ( $P_{stLM}$ ):** ≤1,0

**Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):** ≤0,4


### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

## 33204 ANTEM LED 100W-NW B

LED reflektor

Způsob balení: 10  
Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 10  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1100  
Gramáž [g]: 1280  
Délka jednotkového balení [cm]: 29  
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5  
Výška jednotkového balení [cm]: 28  
Hmotnost kartonu [kg]: 12.8  
Šířka kartonu [cm]: 29.5  
Výška kartonu [cm]: 31  
Délka kartonu [cm]: 47  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.042982

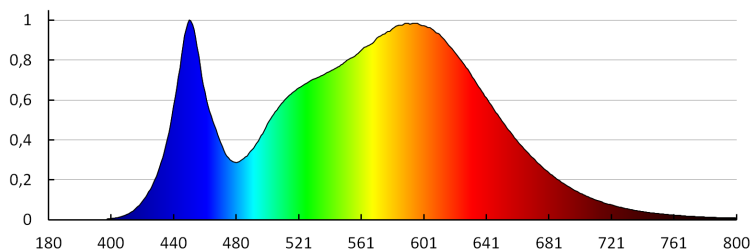

KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33204) ANTEM LED 100W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 100W

