


## 33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW

LED pásek

5905339333643

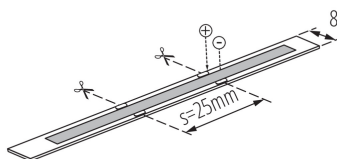

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pro nejlepší efekt doporučujeme používat 12V pásky v úsecích dlouhých do 2 metrů.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

### PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 720

Barva světla: teplá bílá

Jmenovitá životnost lampy [h] : 30000

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 30000$

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven  
[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 2.5

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

## 33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW

LED pásek

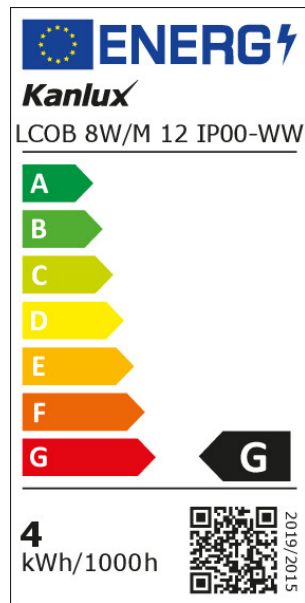

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m=4

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m=360

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 5

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 0,5m = 4

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 32

Hodnota indexu podání barev R9: 45

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 62

Gramáž [g]: 136.6

Hmotnost kusu brutto [g]: 104

Délka jednotkového balení [cm]: 1

Šířka jednotkového balení [cm]: 21.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.83

Šířka kartonu [cm]: 34.5

Výška kartonu [cm]: 28.5

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.050146

### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

**33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW**

LED pásek

