


Kanlux



EAN: 5905339341532

Lineární LED svítidlo
Kanlux 34153 ALD-SH-NW-MAT-W-NT



DALI
system



ALD-SH-MAT-W-NT

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 19:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	19
Světelný tok [lm]	2550
Světelná účinnost [lm/W]	134
Úhel svícení [°]	X85/Y95
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	DALI
Směr svícení svítidla	dolů
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	69
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	580
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	matná
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ _{use} [lm]	3170
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ _{use} [lm]	v kouli (360°)

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	1195
Gramáž [g]	1387
Hmotnost kusu brutto [g]	1387
Délka jednotkového balení [cm]	74.5
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	7


Dokument vytvořen: 14.02.2026, 19:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RYSUNKI WYMIAROW

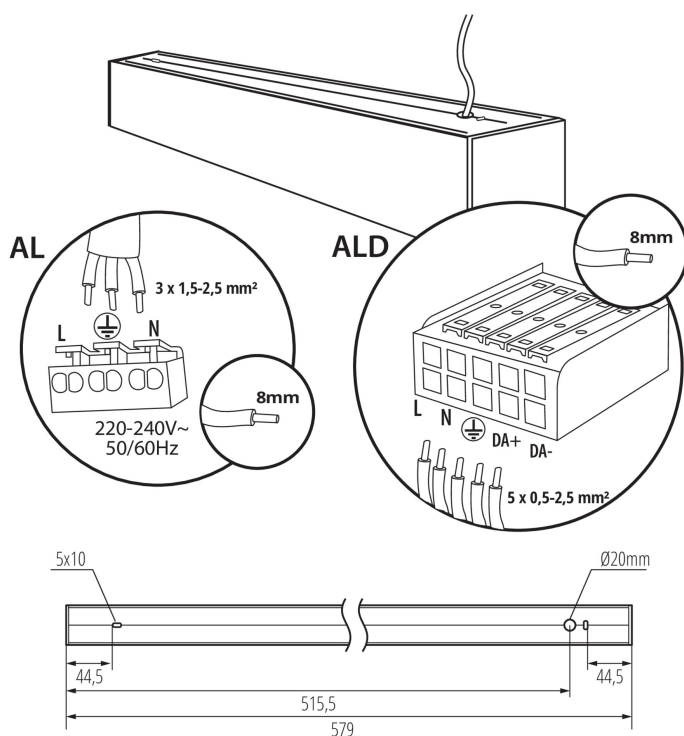

LOGISTIKA

Hmotnost kartonu [kg]	1.387
Šířka kartonu [cm]	11
Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	74.5
Objem kartonu [m^3]	0.005737