
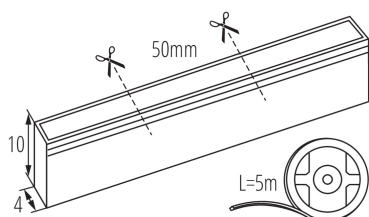


## 37235 NEON LED12W/M IP65-NW

5905339372352

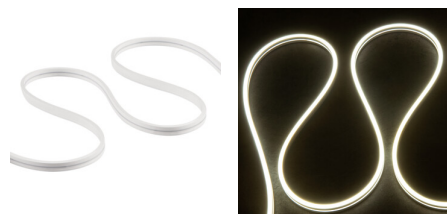

Kanlux NEON LED jsou jedinečné LED pásky dostupné ve třech teplotách světla: studená, teplá, neutrální a v modré barvě. Jsou voděodolné (IP65) a výjimečně flexibilní. Jejich výhodou je rovnoměrné osvětlení po celé délce (neviditelné světelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je velmi jasné světlo, které lze s úspěchem využít nejen pro domácí či komerční využití, ale také jako reklamní NEONY. Jejich pružnost a elasticita umožňuje jejich tvarování do prakticky neomezených tvarů. Každý pásek Kanlux NEON LED je dlouhý 5 metrů a je napájen 24V.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 4

**Výška [mm]:** 10

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 0,5m = 6

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 0,5m=160

**Barva světla:** bílá

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí

**Stupeň krytí IP:** 65

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 5

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 30

**Počet kusů v hromadném balení:** 30

## 37235 NEON LED12W/M IP65-NW

**Cista jednotkova hmotnost [g]**: 266  
**Gramáž [g]**: 353.33  
**Délka jednotkového balení [cm]**: 25  
**Šířka jednotkového balení [cm]**: 1.5  
**Výška jednotkového balení [cm]**: 25.5  
**Hmotnost kartonu [kg]**: 10.5999  
**Šířka kartonu [cm]**: 29  
**Výška kartonu [cm]**: 26.5  
**Délka kartonu [cm]**: 46  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]**: 0.035351

### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- LED pásy lze spojovat max. do délky 5m. Aplikace, u nichž jsou vyžadovány delší úseky, musí být elektricky rozděleny (souběžné zapojení) na články dlouhé max. 5m.