

# Kanlux

EAN: 5905339391728

Přisazený LED panel  
Kanlux 39172 BLINGO U 34W SR 60 NW



low  
UGR

120 lm/W



## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]

50

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Maximální výkon [W]	<b>34</b>
Světelný tok svítidla [lm]	<b>4080</b>
Světelná účinnost [lm/W]	<b>120</b>
Úhel svícení [°]	<b>90</b>
Typ diody	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj světla	<b>ano</b>
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	<b>4000</b>
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	<b>6</b>
Barva světla	<b>bílá</b>
Index podání barev	<b>90</b>
Životnost [h]	<b>50000</b>
Počet cyklů zap/vyp	<b>≥50000</b>
Místo použití	<b>uvnitř</b>
Stupeň krytí IP	<b>20</b>
Možnost spolupráce se stmívačem	<b>ne</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
Možnost výměny LED světelného zdroje	<b>Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)</b>
Možnost výměny řídicího zařízení	<b>Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)</b>
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	<b>Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)</b>
Obsah rtuti v lampě [mg]	<b>0</b>

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>40</b>
Šířka [mm]	<b>595</b>
Délka [mm]	<b>595</b>
Místo montáže	<b>k usazení na strop</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	<b>0,75-2,5</b>

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Materiál korpusu	<b>ocel</b>
Materiál difuzoru	<b>plast</b>
Materiál panelu/rámečku	<b>ocel</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>I</b>
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	<b>5÷25</b>

### PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	<b>5,26</b>
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	<b>6</b>
Třída energetické účinnosti	<b>D</b>
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>D</b>
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	<b>6</b>
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	<b>830</b>
Trichromatické souřadnice (x)	<b>0,38</b>
Trichromatické souřadnice (y)	<b>0,38</b>
Činitel funkční spolehlivosti	<b>0,9</b>
Činitel stárnutí	<b>0,96</b>

### LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>5</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>1</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>5</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>1716</b>
Gramáž [g]	<b>2230</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>2044</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>60.5</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>60.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>4.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>11.15</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>25</b>
Výška kartonu [cm]	<b>62</b>
Délka kartonu [cm]	<b>62</b>

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne


## LOGISTIKA

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] | **0.0961**

## DALŠÍ INFORMACE


**5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách**

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

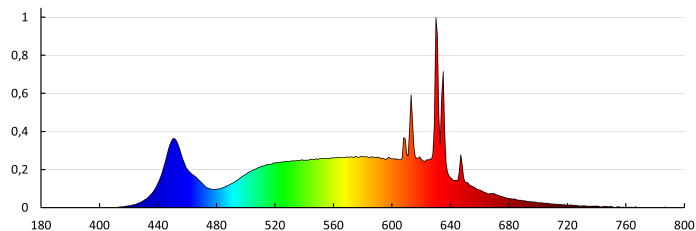

KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39172) BLINGO U 34W SR 60 NW  
Lampy: 1 x BLINGO U 34W SR

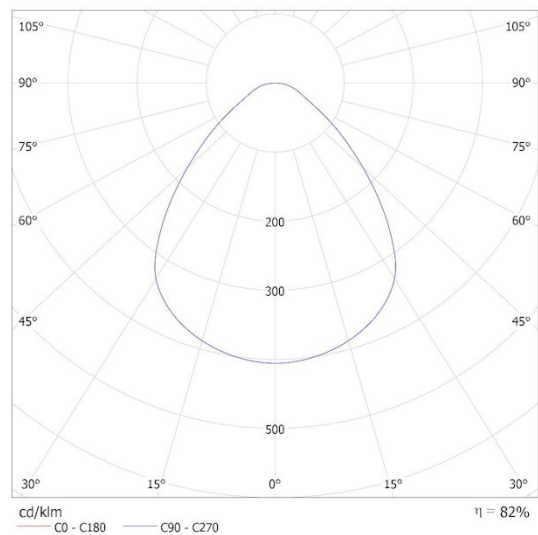

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 82\%$

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com