

Kanlux

EAN: 5905339906625

LED pásek
KANLUX 90662 LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



24V



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

24 DC

Jmenovitý výkon [W]

1m = 8

Světelný tok [lm]

1m = 736

Dokument vytvořen: 30.07.2026, 10:10

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	50000
Typ přípojky	volné konce kabelů

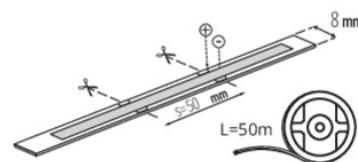

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	590
Gramáž [g]	939
Hmotnost kusu brutto [g]	888
Délka jednotkového balení [cm]	43
Šířka jednotkového balení [cm]	1,5
Výška jednotkového balení [cm]	43
Hmotnost kartonu [kg]	9,39
Šířka kartonu [cm]	43
Výška kartonu [cm]	17
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.034357

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 4
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 368
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 33
Hodnota indexu podání barev R9	46
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači

DALŠÍ INFORMACE

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Ilość diod na metr

320

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

