


12756 MHE-400W/4200K

Halogenmetaldampf Lampe

5905339127563



Kanlux MHE-Metallhalogenlampen funktionieren mit Vorschaltgeräten für Natriumdampf-Hochdrucklampen / Metallhalogenlampen und Startern für Metallhalogenlampen.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: MH
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Hülle: nicht verfügbar
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 46
Höhe (mm): 273
Tiefe [mm]: 46
Durchmesser [mm]: 46
Nennleistung [W]: 400
Material: Glas
Farbtemperatur: weiß
Socket: E40
Lebensdauer der Lampe[h]: 10000
Nennstrom Lampe/Leuchte [A]: 3.3
Nennlichtstrom (lm): 35000

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 400
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 38000
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4200
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 400
Farbwiedergabeindex: 65
Farbwertanteile (x): 0.375
Farbwertanteile (y): 0.401
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 1927

12756 MHE-400W/4200K

Halogenmetaldampf Lampe

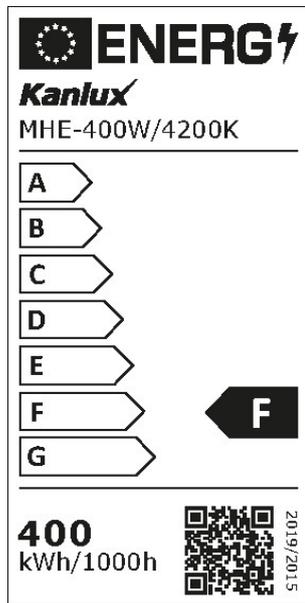

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 25
Stückzahl in Großverpackung: 25
Netto-Einzelgewicht [g]: 196
Grammatur [g]: 257.6
Länge der Einzelverpackung [cm]: 5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 28
Kartongewicht [kg]: 6.44
Kartonbreite [cm]: 26.5
Kartonhöhe [cm]: 30
Kartonlänge [cm]: 26.5
Kartonvolumen [m³]: 0.021068

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- HQI-Leuchten arbeiten mit Vorschaltgeräten für Natriumdampf-Hochdrucklampen / Halogen-Metaldampf Lampen und Startern für Halogen-Metaldampf Lampen

