



19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339197313



Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: kalt

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 615

Breite [mm]: 615

Höhe (mm): 75

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Mindestmenge für volle Palette [St.]: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 3000

Grammatur [g]: 3620

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.62

19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte



Kartonbreite [cm]: 63

Kartonhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5


Kartonvolumen [m³]: 0.036313

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Sitz der Leuchtstofflampe mit dem Reflektor verdeckt
- Die Leuchten sind für Seilaufhängung geeignet
- Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Pulverbeschichtung

KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT
Lampy: 4 x T26 18W/827

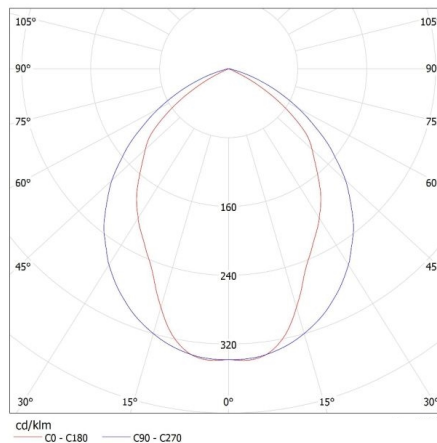

19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt)
zum Aufhängen von Leuchten, 2
Stück im Lieferumfang enthalten

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope
(single) for suspending fittings, 2
pcs. in a set