


19733 NOTUS 3 EVG 218 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339197337



Kanlux NOTUS sind Aufputz-Rasterleuchten, die sich durch einfache und schnelle Montage auszeichnen. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büoräume oder Industrieanlagen. Der Grund dafür sind die guten Beleuchtungsparameter zu einem guten Preis, der einfache Aufbau und die Beständigkeit der Materialien, aus denen sie hergestellt sind.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: kalt

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 615

Breite [mm]: 300

Höhe (mm): 75

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Mindestmenge für volle Palette [St.]: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 1864

Grammatür [g]: 2216

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

19733 NOTUS 3 EVG 218 NT

Aufbau-Rasterleuchte



Kartongewicht [kg]: 2.216

Kartonbreite [cm]: 31

Kartonhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5


Kartonvolumen [m³]: 0.017868

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Sitz der Leuchtstofflampe mit dem Reflektor verdeckt
- Die Leuchten sind für Seilaufhängung geeignet
- Vorschaltgeräte TRIDONIC der Klasse A2
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Pulverbeschichtung

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT
Lampy: 2 x T26 18W/830

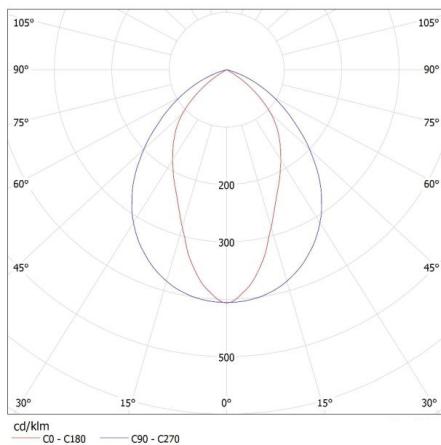

19733 NOTUS 3 EVG 218 NT

Aufbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:**07870 ROPE-NT 150**ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt)
zum Aufhängen von Leuchten, 2
Stück im Lieferumfang enthalten**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**ROPE-NT 150 SINGLE steel rope
(single) for suspending fittings, 2
pcs. in a set