


19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

LED-Möbeleinbauleuchte

5905339197610

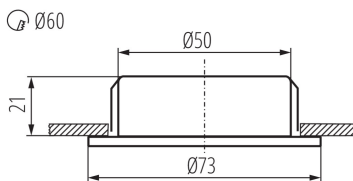

Kanlux GAVI LED sind Möbelleuchten aus Glas und Stahl. Durch die natürlichen Farben lassen sie sich dezent in den Montageort einfügen. Kanlux GAVI LED Leuchten verfügen über ein integriertes Leuchtmittel.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: Chrom matt
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Durchmesser [mm]: 73
Montagebohrung [mm]: Ø60
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 12 DC
Maximale Leistung [W]: 0,8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 42
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.14
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:


Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 65
Grammatur [g]: 86.1
Länge der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 8.61

19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

LED-Möbeleinbauleuchte

Kartonbreite [cm]: 32**Kartonhöhe [cm]:** 17**Kartonlänge [cm]:** 39**Kartonvolumen [m³]:** 0.021216**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches Netzgerät für Gleichstrom 350 mA benötigt, zum Beispiel. ADI 350 oder RICO, erhältlich im Angebot von Kanlux

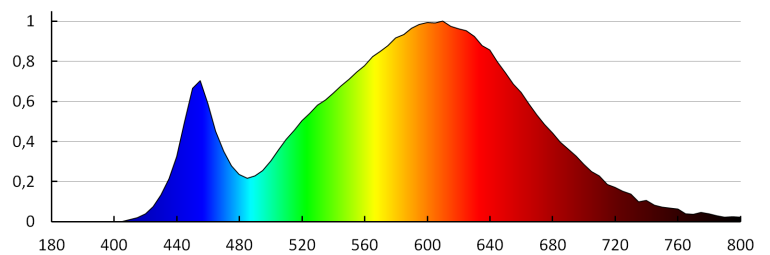**KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD