


23452 ZONA FLAT-W

Bewegungsmelder PIR

5905339234520




Kanlux ZONA FLAT ist ein Bewegungsmelder mit einer maximalen Reichweite von 8m. Sein maximaler horizontaler Wirkungswinkel beträgt 360 Grad. Im ZONA-Sensor können Sie die Beleuchtungszeit von 10s bis 15min und auch die Umgebungshelligkeit, mit der das Gerät arbeiten soll, einstellen.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** weiß**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja**Höhe (mm):** 25**Durchmesser [mm]:** 115**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Material:** Kunststoff**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Sensor Typ:** PIR**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**
0,75÷1,5**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-15**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** H360/V120**Max. Betriebszeit [min.]:** 15**Minimale Betriebszeit (s):** 10**Maximale Leistung (VA):** 2000**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 3-2000**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Reichweite des Sensors [m]:** max 8**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 110**Grammatur [g]:** 158.8**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 12**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.5**Kartongewicht [kg]:** 7.94**Kartonbreite [cm]:** 22**Kartondhöhe [cm]:** 27.5**Kartonlänge [cm]:** 62.5

23452 ZONA FLAT-W

Bewegungsmelder PIR

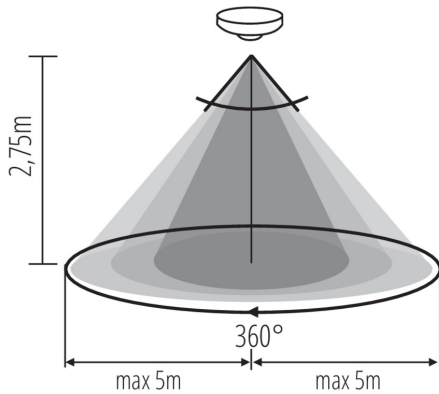

Kartonvolumen [m³]: 0.037813

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120°