



23802 SABIK LED AC-WW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339238023



Kanlux SABIK zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

PRODUKTPARAMETER:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 23

Höhe (mm): 75

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbauausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 1.3

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl, Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.18

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5


IP-Klasse (Schutzart): 20

Zusätzliche Informationen: nie podlega pod rozporządzenie

2019/2020

23802 SABIK LED AC-WW

LED-Wandeinbauleuchte

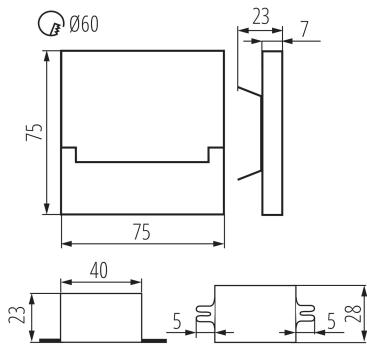

Lichtausbeute (lm/W): 10

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 130

Grammatur [g]: 134.9

Brutto-Einzelgewicht [g]: 136

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 13.49

Kartonbreite [cm]: 34.5


Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.074986

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchte ist für den Einbau in Elektroinstallationsdosen Ø 60 ausgelegt.
- Die Leuchte ist komplett mit einem Netzteil, das in eine Elektroinstallationsdose Ø 60 passt und die Versorgung mit der Netzspannung 220-240V ermöglicht.

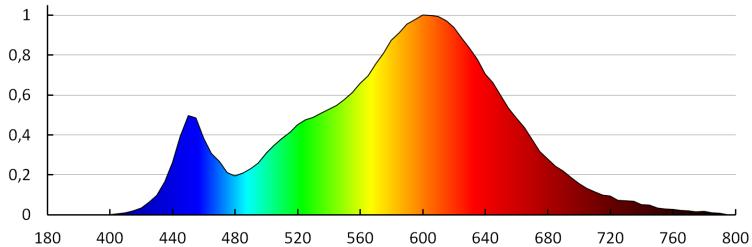

23802 SABIK LED AC-WW**LED-Wandeinbauleuchte**

KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23802) SABIK LED AC-WW

Lamps: 1 x SABIK LED AC-WW

