


26445 VARSO LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339264459



Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 49

Durchmesser [mm]: 327

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

LED-Modul: EBCL330C

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2280

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 20000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

26445 VARSO LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte



Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
0,5-2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 22

Energieeffizienzklasse: E

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 2800

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 22

Höhe des Leuchtmittels (mm): 305

Breite des Leuchtmittels (mm): 305

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 1

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 16

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,95

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Stückzahl pro Palettschicht: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 900

Grammatur [g]: 1178

Länge der Einzelverpackung [cm]: 33.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 33.5

Kartongewicht [kg]: 11.78

Kartonbreite [cm]: 35


Kartonhöhe [cm]: 36.5

Kartonlänge [cm]: 57

Kartonvolumen [m³]: 0.072818

26445 VARSO LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte

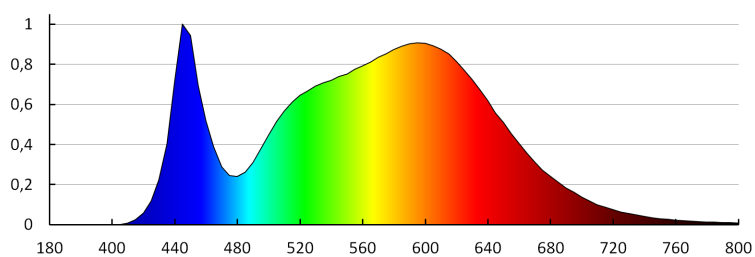

KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26445) VARSO LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

