

26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339264480



Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 52
Durchmesser [mm]: 327
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: C330C-36W
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3600
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 20000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte

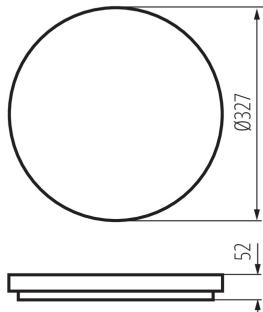
**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**

0,5-2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 54**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 32**Energieeffizienzklasse:** D**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 4800**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand****Pon [W]:** 32**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 305**Breite des Leuchtmittels (mm):** 305**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 1**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0.38**Farbwertanteile (y):** 0.38**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 19**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,95**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 10**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 10**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1012**Grammatür [g]:** 1270**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 33.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 33.5**Kartongewicht [kg]:** 12.7**Kartonbreite [cm]:** 35.5**Kartonhöhe [cm]:** 35.5**Kartonlänge [cm]:** 57**Kartonvolumen [m³]:** 0.071834

26448 VARSO HI 36W-NW-O

LED- Deckenleuchte

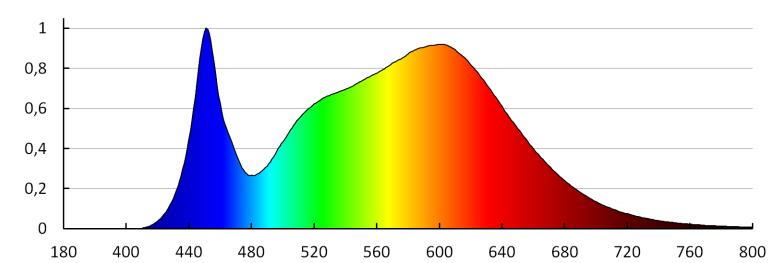

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O

Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

