

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

LED-Spiegelwandleuchte IP44

5905339267009



Kanlux ROLSO LED ist eine moderne LED-Leuchte für Wohnräume, deren zusätzlicher Vorteil das subtile Design ist, das besonders mit modernen Innenräumen harmoniert. Dank der Schutzart IP44 eignet sich diese Leuchte gut als Badezimmerbeleuchtung.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß / chrom

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Einschalter: ja

Länge [mm]: 600

Breite [mm]: 65

Höhe (mm): 53

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 15

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Dioden Typ: LED SMD

LED-Modul: W600S50-90V-2835-30-SS

Lichtstrom [lm]: 1470

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷30

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,75÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 44

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: E


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80


26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

LED-Spiegelwandleuchte IP44



LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 456
Grammatür [g]: 640
Länge der Einzelverpackung [cm]: 62.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6
Kartongewicht [kg]: 6.4
Kartonbreite [cm]: 32
Kartonhöhe [cm]: 17
Kartonlänge [cm]: 65
Kartonvolumen [m³]: 0.03536

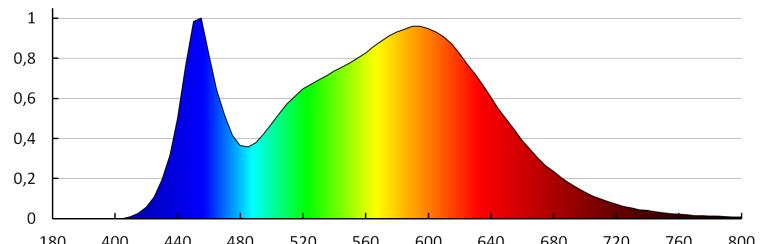

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

