



33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT


LED-Langfeldleuchte

5905339339966

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** silber**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1140**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Version for connection in line [initial element] LF :** 34529**Version for connection in line [central element] LM :** 34673**Version for connection in line [final element] LL :** 34817**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 25**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 3250**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:****L90B10****Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** matt**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück

33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

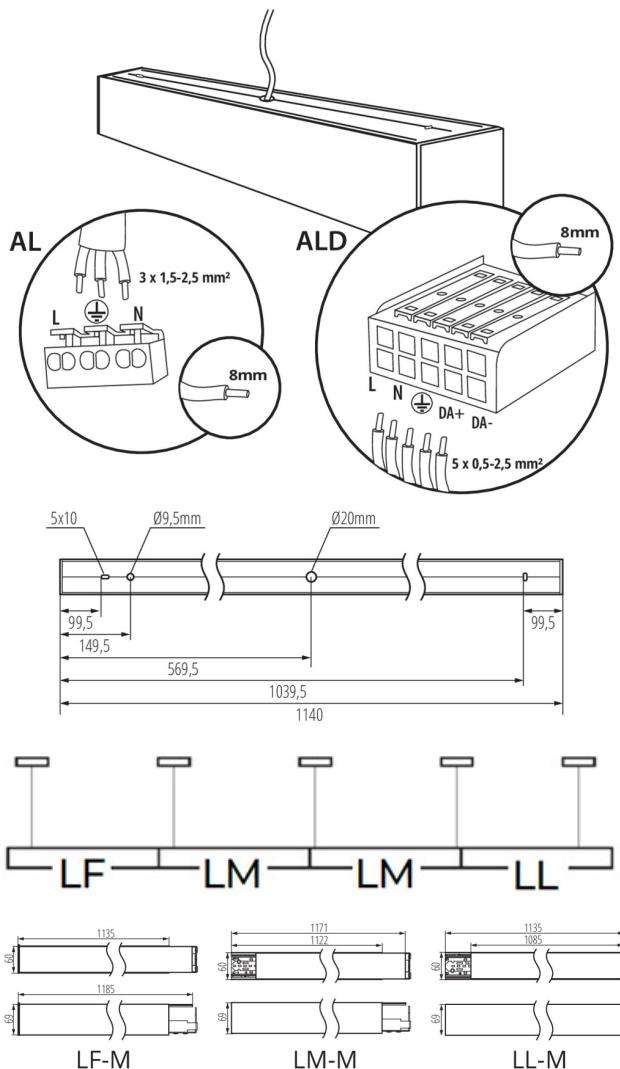

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2100

Grammatür [g]: 2450

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.45

Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 136


Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33996) AL-ML-NW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33996) AL-ML-NW-MAT-S-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

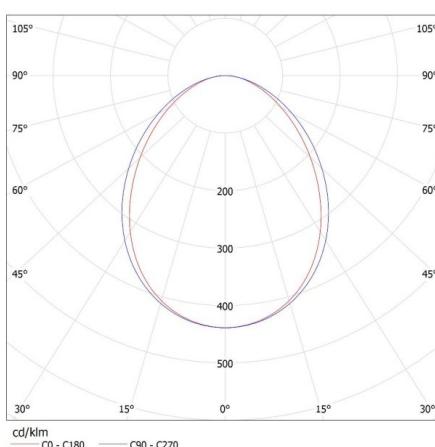

33996 AL-ML-NW-MAT-S-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, weiß,
150cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig,
schwarz, 150cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, silber,
150cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
steel rope (single) for
suspending fittings, 2 pcs. i
a set**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN
Leuchte, 2 Stück im Set**25979**

KLOSS MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte
ALIN, Gehäuse MPR AL
23W/33W,(25979)