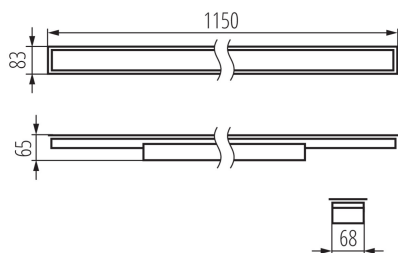


34278 ALD-ML-WW-MPR-B-PT

LED-Langfeldleuchte

5905339342782

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** schwarz**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1150**Breite [mm]:** 83**Höhe (mm):** 65**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Version for connection in line [initial element] LF:** 34609 (PT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34753 (PT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34897 (PT)**Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und Symbole:**

(PT) - do wbudowania w sufit

Nennspannung [V]: 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 25**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2750**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:** L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 30000 **Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** mikroprismatisch**Gehäusematerial:** Stahl**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 3 **Farbwiedergabeindex:** 80

34278 ALD-ML-WW-MPR-B-PT

LED-Langfeldleuchte

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1715
Grammatur [g]: 2055
Länge der Einzelverpackung [cm]: 136
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.055
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 136
Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist