


37111 HR-MH-WW-W-RM


LED-Langfeldleuchte

5905339371119

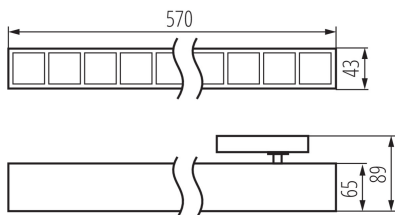

HIERRO ist eine Armaturenfamilie, die in der Kanlux-Fabrik hergestellt wird. Die minimalistische und elegante Form passt zu den neuesten Trends im architektonischen Design. Die stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen als Grund-, Ergänzungs- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Die großen Vorteile der HIERRO-Leuchten sind: vielfältige Steuerungs- und Installationsmöglichkeiten, niedriger UGR-Koeffizient, hohe Lichtausbeute, Anpassungsfähigkeit an spezifische Beleuchtungsprojekte und 5 Jahre Garantie. So können Sie energiesparende und moderne Beleuchtungssysteme mit attraktiven Lichteffekten schaffen. Mit freundlichen Grüßen,

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 570**Breite [mm]:** 43**Höhe (mm):** 89**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 28**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 3300**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 30000 **Abstrahlwinkel [°]:** X60/Y60**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** raster**Gehäusematerial:** Stahl, Kunststoff**IP-Klasse (Schutzart):** 20**UGR:** <18

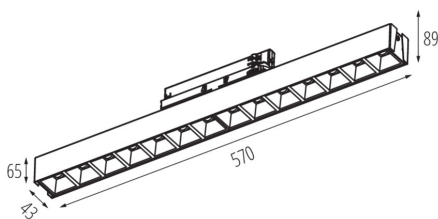37111 HR-MH-WW-W-RM**LED-Langfeldleuchte****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000****Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6****Farbwiedergabeindex: 80****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit: Stück****Verpackungsart: 1****Stückzahl in Zwischenverpackung: 1****Stückzahl in Großverpackung: 1****Netto-Einzelgewicht [g]: 820****Grammatur [g]: 1040****Kartongewicht [kg]: 1.04**KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM
Lampy: 1 x HR-MH-WW-W