


31525 G9 LED 7W-CW

Źródło światła LED

8595665315252



PARAMETRY PRODUKTU:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 7
Prąd znamionowy lampy [mA]: 38
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 950
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 136
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Trzonek (Źródło światła): G9
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: chłodnobiała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Rodzaj diody: LED SMD
Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 68
Średnica [mm]: 18
Materiał: tworzywo sztuczne
Kształt: kapsułka
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7
Klasa efektywności energetycznej: D
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 950
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]: 68
Szerokość źródła światła [mm]: 18
Głębokość źródła światła [mm]: 18
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]: 68

31525 G9 LED 7W-CW

Źródło światła LED

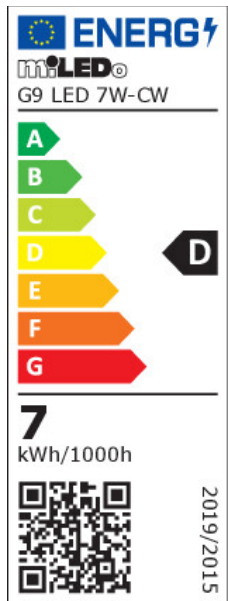

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ochrona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 500

Masa jednostkowa netto [g]: 22

Gramatura [g]: 26.52

Waga sztuki brutto [g]: 24

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 13.26

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 17.5

Długość kartonu [cm]: 58.5

Objętość kartonu [m³]: 0.02457