


22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Reglette étanche pour tube LED

5905339228000

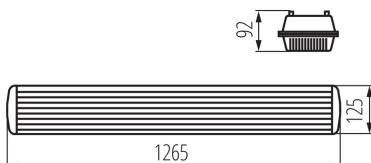

Les Kanlux MAH PLUS 4LED sont des homologues à LED des luminaires populaires. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils peuvent utiliser des sources de lumière à LED T8 d'une longueur de 1200 mm ou 1500 mm. C'est une excellente solution pour les applications industrielles.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Source de lumière inclue: non

Alimentation pour lampes tubes LED T8: unilatéral

Longueur [mm]: 1265

Largeur [mm]: 125

Hauteur [mm]: 92

nombre de clips: 8

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 2 x max 36

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Source de lumière: T8 LED

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du support: métal

Matériau des clips: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 1600

Poids [g]: 1950

Longueur carton emballage [cm]: 127.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 14

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Reglette étanche pour tube LED




Poids carton [kg]: 11.7
Largeur carton [cm]: 28.5
Hauteur carton [cm]: 22
Longueur carton [cm]: 128
Volume carton [m³]: 0.080256

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V~ ; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

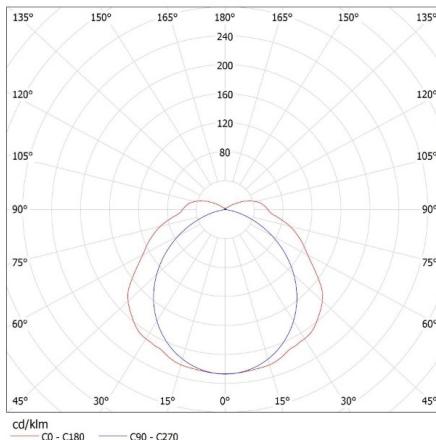

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

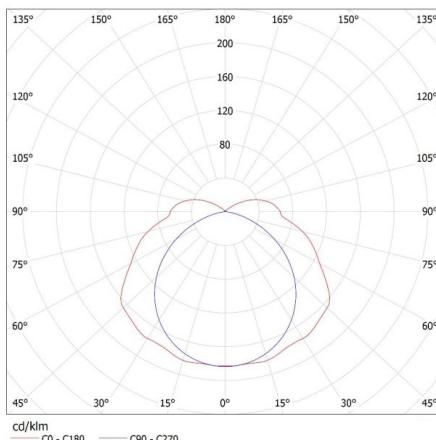


22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Reglette étanche pour tube LED

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

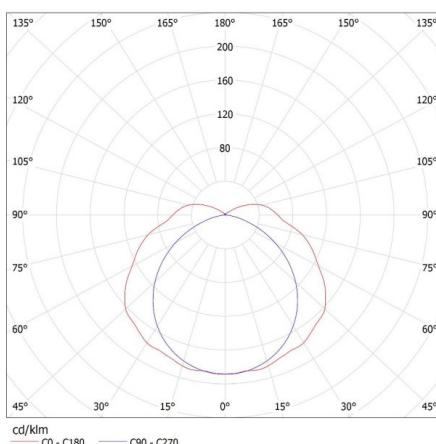

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

