

## 28867 FTHL1500 73W-840-RYF


Luminaire étanche LED

5905339288677



**FTHL**  
high lumen

**DALI**  
system



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** DALI

**Longueur [mm]:** 1480

**Largeur [mm]:** 80

**Hauteur [mm]:** 70

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 73

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 10200

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** X115/Y105

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -25÷35

**Type de diffuseur:** rainurée

**Matériau du boîtier:** PC

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Nombre maximum de luminaires en ligne continue:** 7

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 65

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**

≤3

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**28867 FTHL1500 73W-840-RYF**


Luminaire étanche LED

**DONNÉES LOGISTIQUES:**

**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 2060  
**Poids [g]:** 2290  
**Longueur carton emballage [cm]:** 150  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7.5  
**Poids carton [kg]:** 2.29  
**Largeur carton [cm]:** 8.5  
**Hauteur carton [cm]:** 7.5  
**Longueur carton [cm]:** 150  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.009563

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

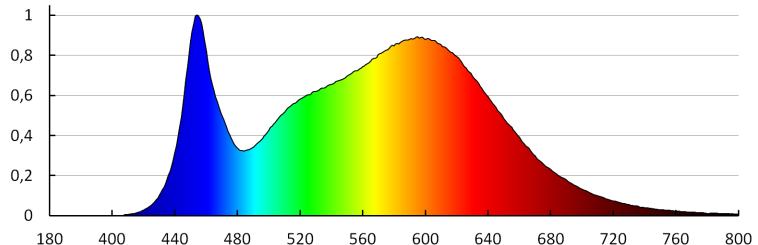

KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF

Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-RYF

