


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Dalle lumineuse LED

8595665311742

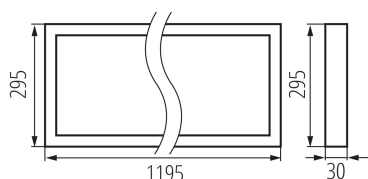

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4000

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Skuteczność świetlna [lm/W]: 100

Angle de vision [°]: 110

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Type de diode: LED SMD

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, à encastrer dans le plafond (plafond à caissons)

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 30

Source LED: oui

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Degré IP: 20

Kształt: rectangulaire

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Dalle lumineuse LED



PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 1520

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 2116

Poids [g]: 2565

Poids unitaire brut [g]: 2412

Longueu carton emballage [cm]: 120.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 30.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 4


Poids carton [kg]: 15.39

Largeur carton [cm]: 26

Hauteur carton [cm]: 33.5

Longueur carton [cm]: 123

Volume carton [m³]: 0.107133

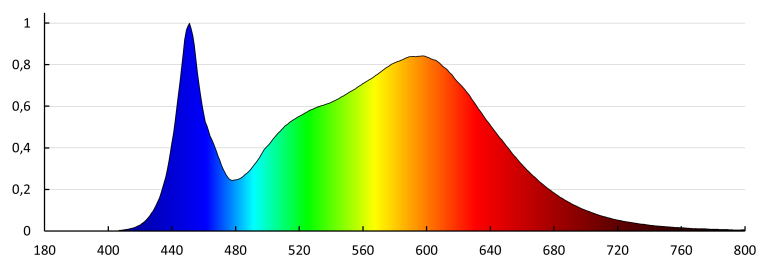


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Dalle lumineuse LED

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

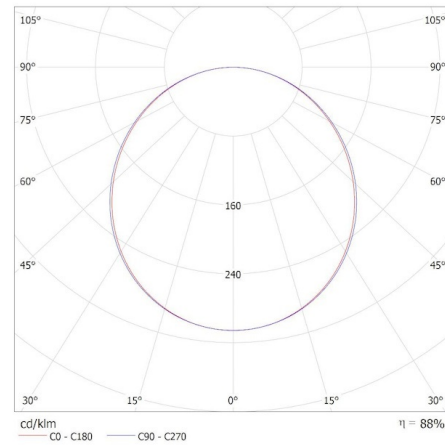

Date of issue: 23.04.2025, 08:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz