

Kanlux



EAN: 5905339332226

Source lumineuse LED
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance nominale [W]	24
Courant nominal de la lampe [mA]	110
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Flux lumineux assigné total [lm]	3840
Température de couleur proximale [K]	4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanche
Efficacité lumineuse [lm/W]	160
Angle de faisceau nominal [°]	220
Culot (Source de lumière)	G13
Source de lumière	T8 LED
Type de diode	LED SMD
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie nominale de la lampe [h]	30000
Nombre de cycles on/off	≥30000
Compatibilité avec un variateur	non
Alimentation pour lampes tubes LED T8	unilatéral
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Source de lumière (LS)
Teneur en mercure	non
Starter LED de remplacement	non inclus

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	28
Largeur [mm]	1512
Profondeur [mm]	28
Diamètre [mm]	28



MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du diffuseur	verre
Shape	linéaire
Plage de températures ambiantes [°C]	-10÷40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	25
Unité par carton	1
Conditionnement	25
Poids unitaire net [g]	180
Poids [g]	228.4
Poids unitaire brut [g]	202
Longueur carton emballage [cm]	121.5
Largeur emballage unitaire [cm]	3

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	24
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	24
Classe d'efficacité énergétique	C
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	3840
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Puissance en mode veille (Psb)	0
Hauteur d'une source lumineuse [mm]	28
Largeur d'une source lumineuse [mm]	1512
Profondeur d'une source lumineuse [mm]	28

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES


Hauteur emballage unitaire [cm]	3
Poids carton [kg]	5.71
Largeur carton [cm]	19.5
Hauteur carton [cm]	19
Longueur carton [cm]	126.5
Volume carton [m ³]	0.046868

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tube LED alimenté par une seule extrémité


Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

PHOTOMÉTRIQUES

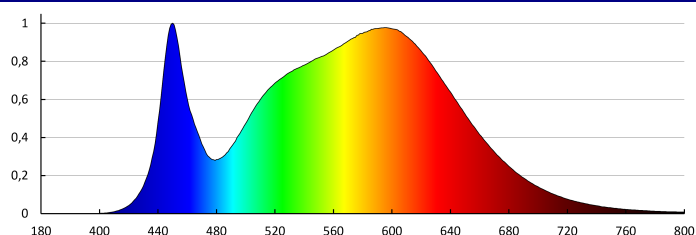

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Coordonnées chromatiques (x)	0.38
Coordonnées chromatiques (y)	0.38
Déclaration de puissance équivalente [W]	219
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	8
Facteur de survie	0.9
Facteur de conservation du flux lumineux	0.96
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0.9
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	ne s'applique pas
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

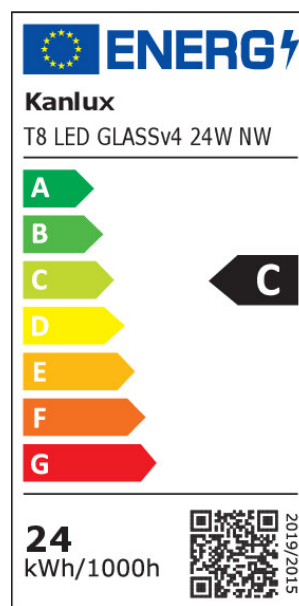

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR