



34159 ALD-SH-WW-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339341594



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: DALI
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 580
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 69
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 19
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 2050
Teinte lumière: blanc chaud
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥ 30000
Angle de vision [°]: X75/Y90
Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25
Type de diffuseur: microprismatique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1

34159 ALD-SH-WW-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

**Conditionnement : 1****Poids unitaire net [g]: 1195****Poids [g]: 1387****Longueu carton emballage [cm]: 74.5****Largeur emballage unitaire [cm]: 11****Hauteur emballage unitaire [cm]: 7****Poids carton [kg]: 1.387****Largeur carton [cm]: 11****Hauteur carton [cm]: 7****Longueur carton [cm]: 74.5****Volume carton [m³]: 0.005737****INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

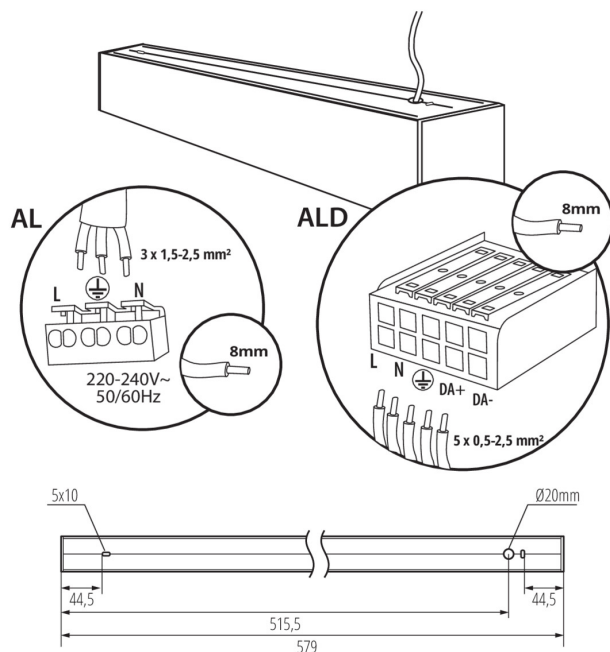

34159 ALD-SH-WW-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES**32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

