


34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Source lumineuse LED

5905339349682



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : DLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur : blanc

Compatibilité avec un variateur : non

Largeur [mm] : 50

Hauteur [mm] : 56

Profondeur [mm] : 50

Diamètre [mm] : 50

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Courant nominal de la lampe [mA] : 37

Puissance nominale [W] : 4,9

Flux lumineux assigné total [lm] : 490

Angle de faisceau nominal [°] : 100

Matériau : matériau plastique

Matériau du diffuseur : matériau plastique

Source de lumière : PAR16

Type de diode : LED SMD

Teinte lumière : blanc chaud

Culot : GU10

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 25000

Nombre de cycles on/off : ≥ 15000

Forme de la source lumineuse : spot

Informations complémentaires : Source de lumière (LS)

Teneur en mercure : non


PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Intensité lumineuse de crête [cd] : 200

Angle de faisceau [°] : 100

34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Source lumineuse LED

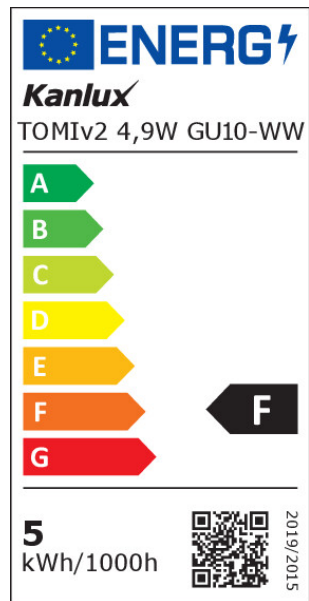
**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 5**Classe d'efficacité énergétique:** F**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 400**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Température de couleur proximale [K]:** 3000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤ 6 **Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 4.9**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 56**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 50**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 50**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0.44**Coordonnées chromatiques (y):** 0.403**Déclaration de puissance équivalente [W]:** 42**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 8**Facteur de survie:** ≥ 0.9 **Facteur de conservation du flux lumineux:** 0.96**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$):** 0.5**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**Mesure du papillotement (Pst LM):** 1,0**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** 0.4**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 10**Conditionnement:** 100**Poids unitaire net [g]:** 18**Poids [g]:** 29.5**Longueur carton emballage [cm]:** 5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 5.5**Poids carton [kg]:** 2.95**Largeur carton [cm]:** 27**Hauteur carton [cm]:** 28.5

34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Source lumineuse LED

Longueur carton [cm]: 28

Volume carton [m³]: 0.021546

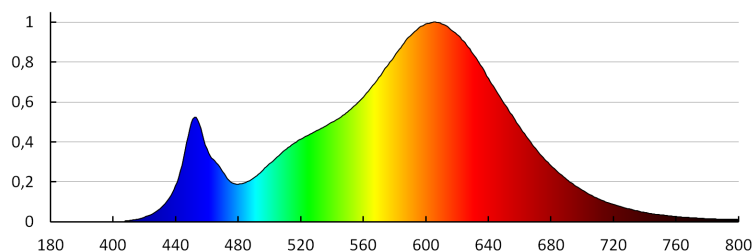

KANLUX S.A. (kat 34968) TOMlv2 4,9W GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34968) TOMlv2 4,9W GU10-WW
Lamps: 1 x TOMlv2 4,9W GU10-WW

