
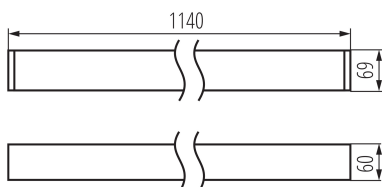


38046 AL-MS5D-WW-RST-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339380463



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 16

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2100

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X60/Y60

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: grille

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

Efficacité lumineuse [lm/W]: 131

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

38046 AL-MS5D-WW-RST-B-NT


Luminaire profilés linéaire LED

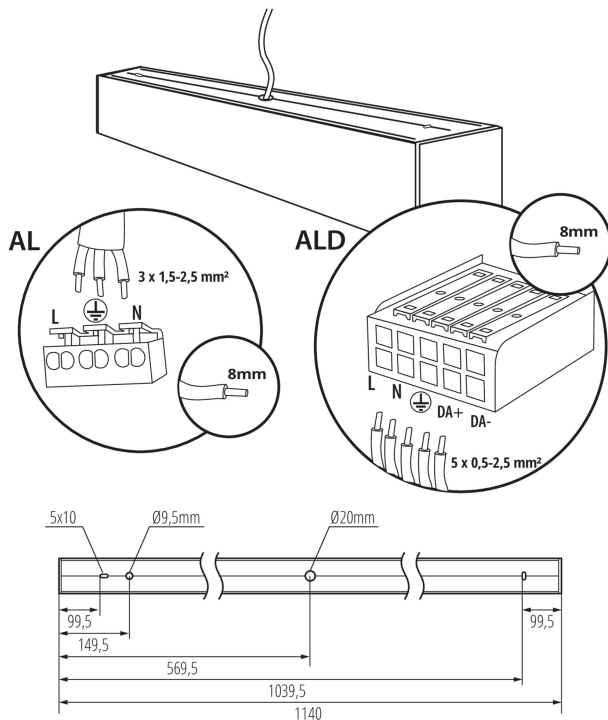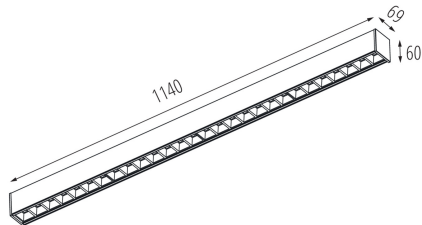**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 2042**Poids [g]:** 2370**Poids unitaire brut [g]:** 2370**Longueu carton emballage [cm]:** 136**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 2.37**Largeur carton [cm]:** 11**Hauteur carton [cm]:** 7**Longueur carton [cm]:** 136**Volume carton [m³]:** 0.010472**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

38046 AL-MS5D-WW-RST-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

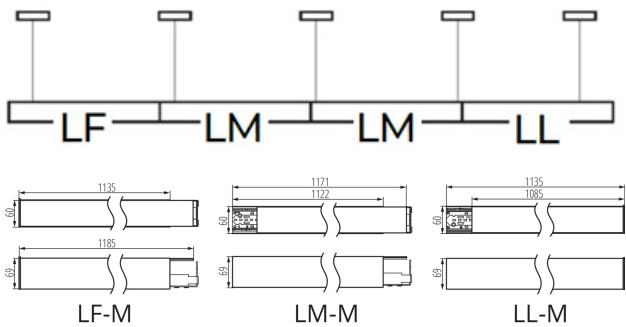

ACCESSOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
		