


12755 MHE-250W/4200K

Fémhalogén lámpatest

5905339127556



A Kanlux MHE fémhalogén fényforrások nátrium/fémhalogén fényforrásokhoz való előtéttekkel és fémhalogén fényforrásokhoz való gyújtókkal működnek együtt.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: MH
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 46
Magasság [mm]: 255
Mélység [mm]: 46
Átmérő [mm]: 46
Névleges teljesítmény [W]: 250
Anyag: üveg
Fényforrás színe: fehér
Foglalat : E40
Fényforrás névleges élettartama [h]: 12000
Névleges áramérték [A]: 2.1
Névleges fényáram [lm]: 23000

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 250
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 23000
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4200
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 250
Színvisszaadási index: 65
Színkoordináták (x): 0.375
Színkoordináták (y): 0.392
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 1177

12755 MHE-250W/4200K

Fémhalogén lámpatest

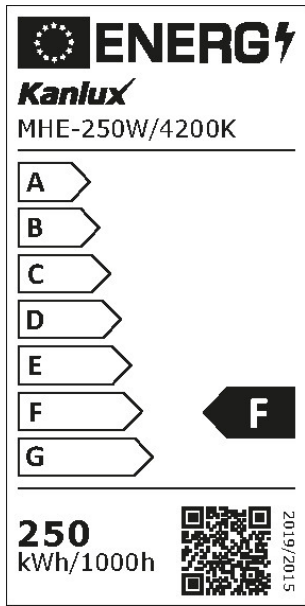

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 25
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 25
Nettó egységsúly [g]: 170
Súly [g]: 231.6
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 26
Doboz súlya [kg]: 5.79
Karton szélessége [cm]: 26.5
Doboz magassága [cm]: 30
Doboz hossza [cm]: 26.5
Karton térfogata [m³]: 0.021068

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

- gyűjtővel ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez

