


18121 FOGLER LED 14W-NW

Mennyezeti LED lámpa

5905339181213



A Kanlux FOGLER LED mennyezeti lámpatest mozgásérzékelőt tartalmaz, így kiváló megoldás lépcsőházak, technikai helyiségek, tároló helyiségek, alagsorok, garázsok és autó behajtók megvilágítására.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 80

Átmérő [mm]: 290

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 14

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 800

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Érzékelő működési szöge [°]: 360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 5-2000

IP védettség fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 6

18121 FOGLER LED 14W-NW

Mennyezeti LED lámpa

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 630

Súly [g]: 883

Egységcsomagolás hossza [cm]: 29.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 29


Doboz súlya [kg]: 8.83

Karton szélessége [cm]: 46

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 61

Karton térfogata [m³]: 0.092598

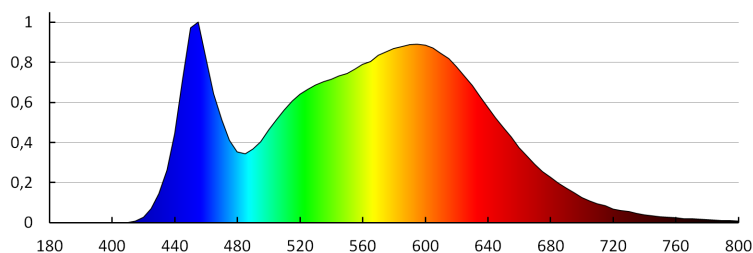

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

