


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Mennyezeti LED lámpa

5905339190666

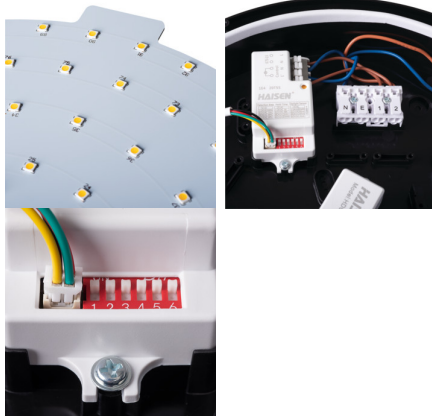

A Kanlux DABA PRO lámpatestek professzionális felhasználásra szolgálnak. Választható mozgásérzékelő nélküli (25W) és érzékelővel ellátott (26W) változatban, valamint kétféle színben - fehérben és feketében. A Kanlux DABA PRO lámpatestek IP65 védettségi fokkal rendelkeznek és ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben, valamint IK10 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállással és kiegészítő felnyitás elleni védelemmel rendelkeznek. A Kanlux DABA PRO mennyezeti lámpatestek MASTER → SLAVE elv szerint csatlakoztathatók, azaz az első (az első és az utolsó), érzékelővel felszerelt lámpatest vezérli a csatlakoztatott lámpatesteket. A Kanlux DABA PRO lámpatestek magas gyártási minőségét az 5 éves garancia is megerősíti.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 85

Átmérő [mm]: 300

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 26

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: L-FC-B94-01-B-V2.0

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Mennyezeti LED lámpa

**Lámpatest fényárama [lm]:** 2800**Fényforrás színe:** fehér**Élettartam [h]:** 50000**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L80B10**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 25000 **Sugárzási szög [°]:** 115**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40**Lámpaház anyaga:** műanyag**Érzékelő típusa:** mikrohullámú**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,75-2,5**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-15**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800**Érzékelő működési szöge [°]:** 360**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** off/50/10/2**IK fokozat:** 10**IP védeettségi fokozat:** 65**Érzékelési tartomány [m]:** max 12**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 24**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 3600**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤ 6 **Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 24**Fényforrás magassága [mm]:** 264**Fényforrás szélessége [mm]:** 264**Fényforrás mélysége [mm]:** 7**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,38**Színkoordináták (y):** 0,38**R9 színvisszaadási index értéke:** 12**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Mennyezeti LED lámpa

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:**

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 880

Súly [g]: 1276

Egységcsomagolás hossza [cm]: 32

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 32.5

Doboz súlya [kg]: 6.38

Karton szélessége [cm]: 34


Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 57.5

Karton térfogata [m³]: 0.06647

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

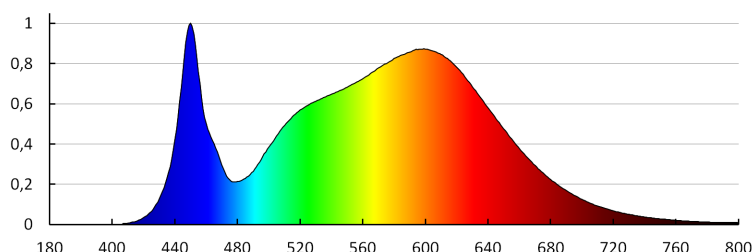

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW