


24105 KCP-18-24

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241054

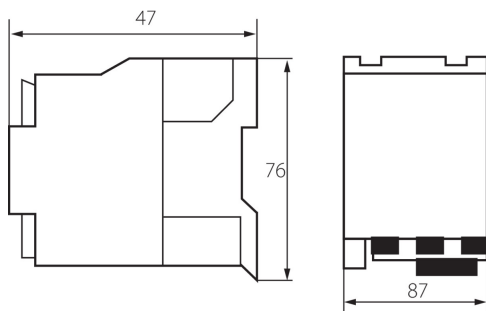

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 1200

AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 300

Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 2.5

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V: 4kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V: 7,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V: 9kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V: 9kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V: 10kW

Tekercsfeszültség [V]: 24 AC

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 400

Konvencionális termikus áram I_{th} [A]: 32

Meghúzási nyomaték [Nm]: 1,7Nm

IP védettség fokozat: 20

Fő csatlakozók: 3

Segédcsatlakozók: 1

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 690

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram I_e [A]: 18

Névleges üzemi áram 380V - In AC-3: 18A

Névleges üzemi áram 380V - In AC-4: 7,7A

Névleges üzemi áram 440V - In AC-1: 32A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-3: 12A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-4: 3,8A

Elektromos élettartam (x10³) ac-3: 1000

Elektromos élettartam (x10³) ac-4: 200

Mechanikus élettartam (x10⁶): 10Nm

24105 KCP-18-24

KCP teljesítmény kontaktor

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 348

Súly [g]: 370

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 18.5

Karton szélessége [cm]: 26

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.02184

TARTOZÉKOK:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

