


24107 KCP-25-24

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241078

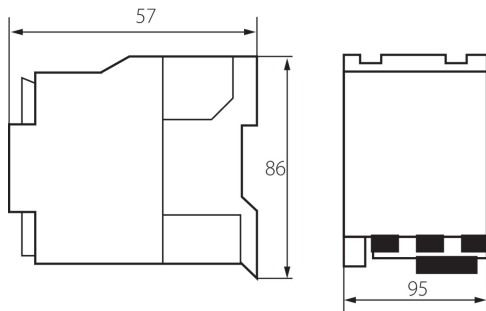

A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-3

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 1200

AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 300

Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]: 3600

Impedancia na biegun [mΩ]: 2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V: 5,5kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V: 11kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V: 11kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V: 11kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V: 15kW

Tekercsfeszültség [V]: 24 AC

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 400

Konvencionális termikus áram Ith [A]: 40

Meghúzási nyomaték [Nm]: 2,5Nm

IP védettségi fokozat: 20

Fő csatlakozók: 3

Segédcsatlakozók: 1

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 690

Névleges lökfeszültség-állóság Uimp [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram Ie [A]: 25

Névleges üzemi áram 380V - In AC-3: 25A

Névleges üzemi áram 380V - In AC-4: 8,5A

Névleges üzemi áram 440V - In AC-1: 40A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-3: 18A

Névleges üzemi áram 660V - In AC-4: 4,4A

Elektromos élettartam (x10³) ac-3: 1000

Elektromos élettartam (x10³) ac-4: 200

Mechanikus élettartam (x10⁶): 10Nm

24107 KCP-25-24

KCP teljesítmény kontaktor

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g]: 514
Súly [g]: 542
Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5
Doboz súlya [kg]: 27.1
Karton szélessége [cm]: 32
Doboz magassága [cm]: 23
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.03312

TARTOZÉKOK:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

